


ИНСТРУКЦИЯ


ПО НАСТРОЙКЕ ТЕЛЕВИЗОРОВ С ТВ-МОДУЛЕМ

Настройка телевизоров SAMSUNG
на каналы НТВ-ПЛЮС
(регион Запад)


Настройка телевизоров SAMSUNG на каналы НТВ-ПЛЮС (регион Запад)*

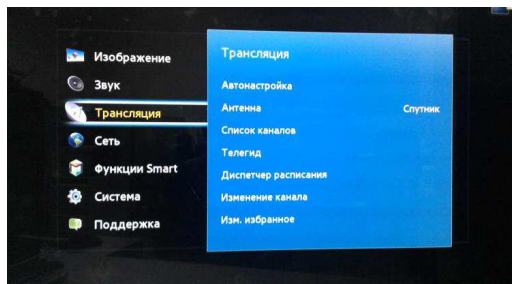

1. Выбираем строку "Трансляция" и нажимаем ОК

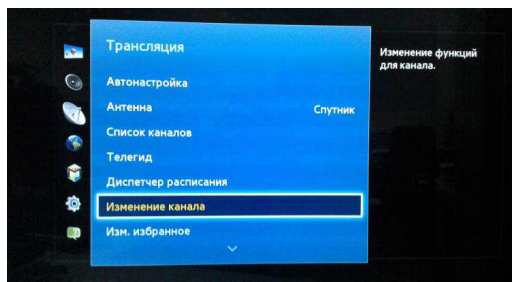


2. В окне "Трансляция" выбираем строку "Изменение канала" и нажимаем ОК

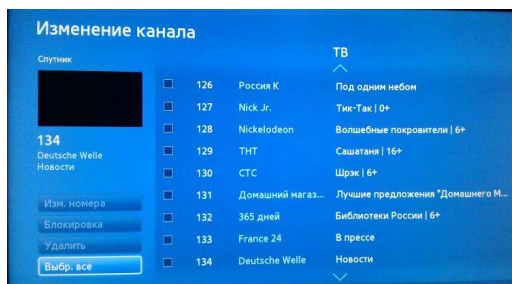


3. В левом нижнем углу, выбираем кнопку "Выбр. Все" и нажимаем ОК в квадратиках, возле каналов должны появиться галочки




4. Выбрать "Удалить" и нажать ОК

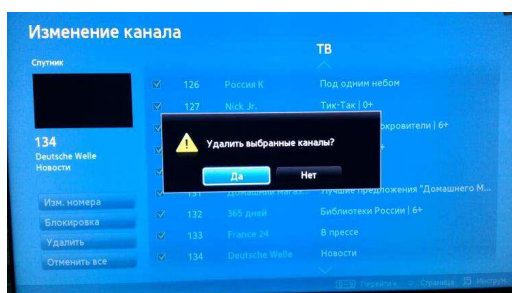


5. Подтвердить удаление, выбрав "Да" и нажав ОК

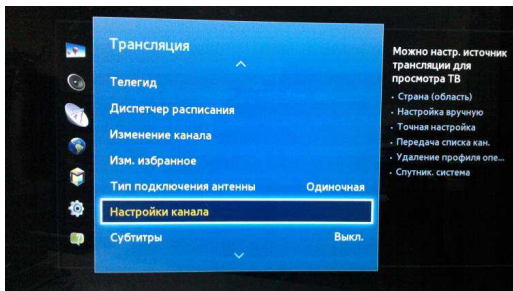

6. Зайти в меню, выбрать "Трансляции" и строку "Настройки канала"

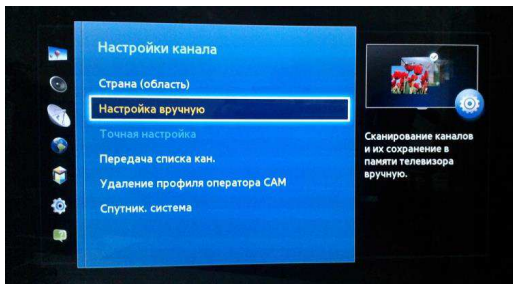


7. Выбрать в окне "Настройки канала", строку "Настройка вручную" и нажать ОК

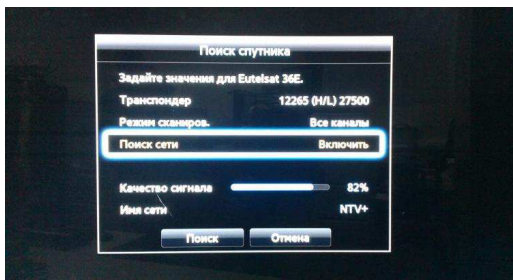


8. В строке "Транспондер" выбрать любой транспондер НТВ-ПЛЮС Запад. Например, 12265 (H/L) 27500
 С параметрами других транспондеров НТВ-ПЛЮС Запад можно ознакомиться на сайте в разделе "Абонентам" - "Настройка каналов"
 Режим сканирования - "Все каналы"
 Поиск сети - "Включить"
 После того, как появится Имя Сети - NTV+, выбрать "Поиск" и нажать ОК


Внимание! Если Вы используете ТВ-модуль SMIT CI+1.3, Ваш телевизор поддерживает интерфейс CI+1.3, и каналы НТВ-ПЛЮС настроились корректно, то для дальнейшего автоматического обновления списка каналов НТВ-ПЛЮС рекомендуем активировать функцию ПРОФИЛЬ ОПЕРАТОРА через меню ТВ-модуля.

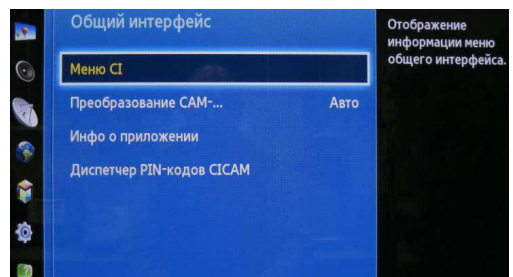


1. Выбрать строку Меню CI

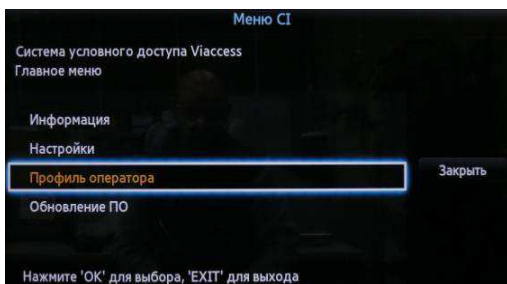

2. Выбрать строку
Профиль оператора

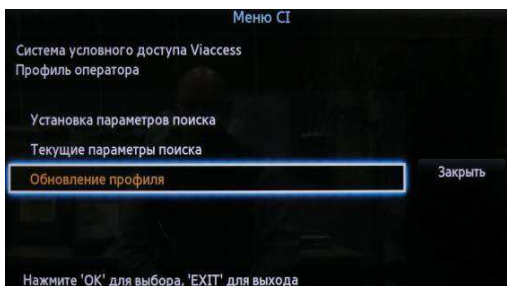

3. Выбрать строку
Обновление профиля

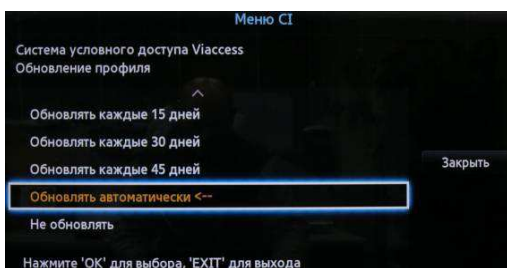

4. В отрывшемся окне из списка выбрать строку
Обновлять автоматически и нажать **ОК**

После этого, выключить и снова включить ТВ.
Каналы должны будут настроиться автоматически
с нумерацией, соответствующей VAT таблице.

**Если в результате указанных действий появляется сообщение о несовместимости,
то активация функции ПРОФИЛЬ ОПЕРАТОРА на Вашем телевизоре невозможна.**

** Разделы меню, в зависимости от программного обеспечения телевизора,
могут иметь отличия от представленных в инструкции*